

IMAGE DISPLAY DEVICE AND ITS MANUFACTURE

Publication number: JP2278749

Publication date: 1990-11-15

Inventor: NAKAMURA AKIRA; SENDA KOJI; FUJII EIJI; EMOTO FUMIAKI; YAMAMOTO ATSUYA; UEMOTO YASUHIRO

Applicant: MATSUSHITA ELECTRONICS CORP

Classification:

- international: G02F1/136; G02F1/1368; G09F9/30; H01L21/768; G02F1/13; G09F9/30; H01L21/70; (IPC1-7): G02F1/136; G09F9/30; H01L21/90

- European:

Application number: JP19890098721 19890420


Priority number(s): JP19890098721 19890420

Report a data error here

Abstract of JP2278749

PURPOSE: To simplify a process by utilizing side etching of an insulation layer at the upper layer when forming a hole reaching a polycrystal silicon by etching.

CONSTITUTION: A polycrystal silicon 2, NSG (Nondoped Silicon Glass) 3, and PI-SiNx4 are accumulated on a crystal substrate 1 in sequence and a part for forming contact is subjected to patterning by a resist 7. Then, etching is performed by using 7% hydrofluoric acid solution. Etching rate of PI-SiNx is faster than that of NSG so that PI-SiNx is side-etched to a great extent when etching is performed. Thus, the side wall of a contact hole becomes slanted. By eliminating the resist 7, accumulating an ITO 5, and performing heat treatment, an ohmic contact is formed directly between the ITO5 and the polycrystal silicon 2 and then finally PI-SiNx 6 of passivation is accumulated. In this manner, production process can be simplified by allowing direct contact between the ITO and polycrystal silicon.

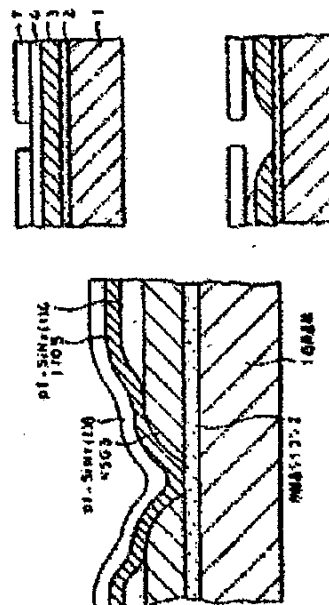

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list

1 family member for: **JP2278749**

Derived from 1 application

[Back to JP](#)

1 IMAGE DISPLAY DEVICE AND ITS MANUFACTURE

Inventor: NAKAMURA AKIRA; SENDA KOJI; (+4) **Applicant:** MATSUSHITA ELECTRONICS CORP

EC: **IPC:** G02F1/136; G02F1/1368; G09F9/30 (+7)

Publication info: JP2278749 A - 1990-11-15

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

訂正有り

⑩ 日本國特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平2-278749

⑤Int. Cl.⁹

識別記号

室内整理番号

④公開 平成2年(1990)11月15日

H 01 L 21/90

A

A

6810-5F

G 02 F 1/136

500

7370-2H

G 09 F 9/30

3 3 8

6422--5C

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

⑤発明の名称 画像表示装置およびその製造方法

特 · 題 平1-98721

出 願 平 1 (1989) 4 月 20 日

②発	明 者	中 村	晃	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電子工業株式会社内
②発	明 者	千 田	耕 司	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電子工業株式会社内
②発	明 者	藤 井	英 治	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電子工業株式会社内
②発	明 者	江 本	文 昭	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電子工業株式会社内
②発	明 者	山 本	敦 也	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電子工業株式会社内
②発	明 者	上 本	康 裕	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電子工業株式会社内
⑦出	願 人	松下電子工業株式会社		大阪府門真市大字門真1006番地	
⑧代	理 人	弁理士 星 野 恒 司			

明 紅 漆

1. 精明の名称

画像表示装置およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 石英基板上に堆積された多結晶シリコンと
 両側電極層との間には穴のあいている種類の異なる
 二層の絶縁層があり、前記穴の領域で多結晶シリ
 コンと両側電極層とは直接接触しており、前記
 穴は上層に行くにしたがって急激に大きくなって
 いることを特徴とする画像表示装置。

(2) 石英基板上に多結晶シリコン上に堆積した二層の絶縁層にエッチングによって多結晶シリコンに通する穴を形成すると、上層の絶縁層のサイドエッチングを利用して穴の側壁がなだらかな傾斜状となり、その上に面電極層を堆積する工程を含むことを特徴とする画像表示装置の製造方法。

1. 発明の詳盡な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ワープロ、テレビジョン、各種コンピュータのディスプレイとして用いることができる画像表示装置およびその製造方法に関するものである。

〔従来の技術〕

従来の画素電極層とスイッチング用の薄膜トランジスタを形成する多結晶シリコンとのコンタクトの構造を説明する。第3図に従来のコンタクト部の構造を示す。何図において、11は石英基板、12は多結晶シリコンである。スイッチング用の薄膜トランジスタは、多結晶シリコン12を用いて形成される。また、コンタクト部の多結晶シリコンは、ドーピングによりN型あるいはP型になっている。13はN S G (Nondoped-Silicon-Glass)で、層間絶縁層である。14は $\text{p}^+\text{-SiN}_x(1)$ で、ITOエッチングのときに Al 配線を保護する役割をする。15は Al 、16は Cr 、17は画素電極のITOであり、18はパッシベーションの $\text{p}^+\text{-SiN}_x(2)$ である。

(発明が解決しようとする課題)

上記従来のコンタクト部の構造では、透明面素

特開平2-278749(2)

電極のITOと多結晶シリコンは直接コンタクトしておらず、間にAlとCrが介在しており、コンタクト形成に必要な工程数が多くなり、画像表示装置の製造において歩留りを低下させ、原価も割高になる欠点があった。

本発明の目的は、従来の欠点を解消し、簡易な構造で、しかも製造工程数も少なくして歩留率を向上させることである。

(課題を解決するための手段)

本発明の画像表示装置は、石英基板上に堆積された多結晶シリコンと画素電極層との間には穴のあいている絶縁層の異なる二層の絶縁層があり、穴の領域で多結晶シリコンと画素電極層とは直接接触しており、穴は上層に行くにしたがって急激に大きくなっているものである。

またその製造方法は、石英基板上の多結晶シリコン上に堆積した二層の絶縁層にエッチングによって多結晶シリコンに通する穴を形成するとき、上層の絶縁層のサイドエッチングを利用して穴の側壁がなだらかな傾斜状となり、その上に画素電

極層を堆積する工程を含むものである。

(作用)

本発明の構造およびコンタクト穴の形成方法により、Cr層を形成するプロセスをなくすることができ、従来に比べプロセス工程を簡便化でき、多結晶シリコンとITOのコンタクトを確実に形成でき、その結果として、装置の製造歩留りを向上することができ、さらに原価を低減することができる。

(実施例)

本発明の一実施例を第1図および第2図に基づいて説明する。

第1図は、本発明の画素電極層と薄膜トランジスタ形成層のコンタクト部の構造図である。同図において、1は石英基板、2は多結晶シリコンである。スイッチング用の薄膜トランジスタは、多結晶シリコン2を用いて形成される。また、コンタクト部の多結晶シリコンは、ドーピングによりN型あるいはP型になっている。3はNSDで、層間絶縁層である。4は $p^+ - SiN_x(1)$ 、5は画素電

極のITOであり、6はパッシベーションの $p^+ - SiN_x(2)$ である。以上のように、多結晶シリコン2とITO5は直接コンタクトしている。

次に、コンタクトの製造方法を第2図に基づいて説明する。まず、第2図(a)に示すように、石英基板1上に多結晶シリコン2、NSG3、 $p^+ - SiN_x$ 4を順に堆積し、レジスト7によりコンタクトを形成する部分をパターンニングする。次に、7%弗酸水溶液を用いてエッチングを行う。7%弗酸水溶液に対するエッチングレートは、NSGに比べ $p^+ - SiN_x$ は速い。そのため、エッチングを行うと $p^+ - SiN_x$ はかなりサイドエッチングされる。その結果、コンタクトの穴が多結晶シリコン2に通したときには、第2図(b)に示すようになる。すなわち、コンタクトの穴はステップ状に形成されるのではなく、コンタクトの穴の側壁はなだらかな傾斜状になる。このように、コンタクトの穴を形成したあと、レジスト7を除去し、ITOを堆積し、125℃で30分間熱処理を施すことにより、ITOと多結晶シリコンとの間に直接オーミック

コンタクトを形成し、最後にパッシベーションの $p^+ - SiN_x$ を堆積し、第1図に示したコンタクト部の構造を完成させる。

本発明の構造を用いて画像表示装置を作製したところ、従来と変わらない特性を示した。

なお、本実施例では、コンタクト穴を形成するエッチング液として7%弗酸水溶液を用いたが、NSGよりも $p^+ - SiN_x$ の方がエッチングレートの速いエッチング液ならばよい。

以上のように、本実施例によれば、ITOと多結晶シリコンとを直接コンタクトしても、従来と同じ特性の画像特性が得られることから、製造工程の減った分だけ歩留りが上がり、原価を低減することができる。

(発明の効果)

本発明によれば、コンタクト穴の形成を工夫することにより、ITOと多結晶シリコンを直接コンタクトすることにより、製造工程を簡便化でき、歩留りも高くなり、原価を大幅に低減することができ、その実用上の効果は大である。

第 1 図


4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における画像表示装置のITOと多結晶シリコンのコンタクト部の構成図、第2図は同コンタクト部の製造方法を示す工程図、第3図は従来の画像表示装置のコンタクト部の構成図である。

- 1…石英基板、 2…多結晶シリコン、
3…NSG、 4… $\text{pI-SiNx}(1)$ 、 5…ITO、
6… $\text{pI-SiNx}(2)$ 。


特許出願人 松下電子工業株式会社

代理人 星野恒 司

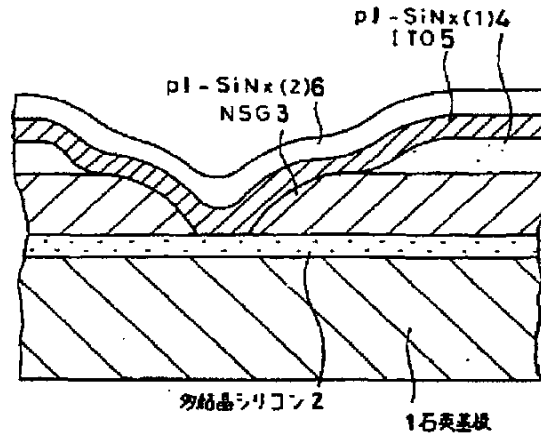


第 2 図


(a)

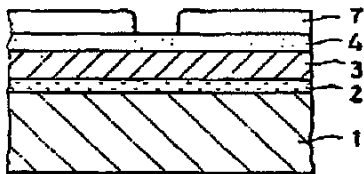

(b)



第 3 図

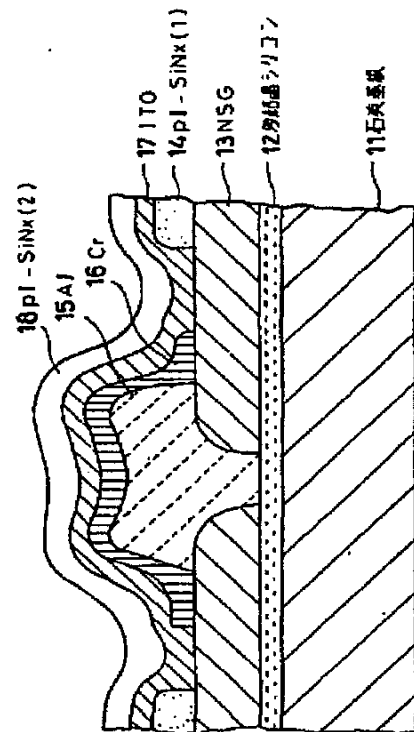

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成6年(1994)9月9日

【公開番号】特開平2-278749
【公開日】平成2年(1990)11月15日
【年通号数】公開特許公報2-2788
【出願番号】特願平1-98721
【国際特許分類第5版】

H01L 21/90 A 7514-4M
G02F 1/136 500 9018-2K
G09F 9/30 338 7244-5G

特許庁長官 藤 生 健 蔵

平成 6 年 9 月 22 日

特許庁長官 藤 生 健 蔵

- 1 事件の表示 特願平1-98721号
- 2 発明の名称 画像表示装置およびその製造方法
- 3 補正をする者
事件との関係 特許出願人
住 所 大阪府大阪市東区1番1号
名 称 (584) 松下電子工業株式会社
代 表 者 杉 山 一 彦
- 4 代理人
住 所 東京都北区谷中1丁目3番5号 星野ビル3階
氏 名 (5308) 井堀士 貴 陽 兄 弟
電 話 03(5983)7171
- 5 補正により追加する請求項の数 0
- 6 補正の対象 明細書の特許請求の範囲、発明の概要欄および図面の簡明な説明の各欄
- 7 補正の内容
(1) 特許請求の範囲を明瞭の通り訂正する。
(2) 明細書第2頁第7-8行の「コンタクトの」を「コンタクト部の」に訂正する。
(3) 同第2頁第14行の「Silicon」を「Silicate」に訂正する。
(4) 同第2頁第15行の「層間絶縁層」を「層間絶縁膜」に訂正する。
(5) 同第2頁第16-18行の「ITOエッチングのときに」を「ITO17をエッチングするときに」に訂正する。
(6) 同第3頁第1行の「ITOと多結晶シリコンは」を「ITO17と多結晶シリコンは」に訂正する。

- (7) 同第3頁第2行の「A1とCr」を「Al15とCr18」に訂正する。
- (8) 同第3頁第11行、第12行、第14行、第18行および第19行の「穴」を「コンタクト部」に訂正する。
- (9) 同第3頁第18-19行の「多結晶シリコン上に……エッチングによって」を「多結晶シリコン上に上面が下層よりエッチングレートの高い二層の絶縁層を形成する工程と、エッチングによって」に訂正する。
- (10) 同第3頁第20行の「傾斜がなだらかな傾斜状となり、その上に」を「傾斜をなだらかな傾斜状とする工程および直前に」に訂正する。
- (11) 同第4頁第3-5行の「本発明の……なくすることができ、」を次のように訂正する。
「本発明の製造およびコンタクト部の形成方法により、A1層とCr層を形成するプロセスをなくすることができるとともに、断切れなく、多結晶シリコンと層間絶縁層を接続することができる。したがって」
- (12) 同第4頁第8-7行の「確実に形成でき、」を「確実にでき、」に訂正する。
- (13) 同第4頁第7行の「傾斜の」を「画像表示装置の」に訂正する。
- (14) 同第4頁第7-8行の「肉止することができ、」を「肉上させることができ、」に訂正する。
- (15) 同第4頁第17行の「形成される、」を「形成されている、」に訂正する。
- (16) 同第4頁第18-20行の「3はN型で、層間絶縁層である、4はp-SiF、」を「3はN型で、下層の層間絶縁膜であり、4はp-SiF、(1)で上層の層間絶縁膜である、」に訂正する。
- (17) 同第5頁第2-3行の「以上のように、多結晶シリコン2とITO5は直接コンタクトしている、」を「多結晶シリコン2とITO5はN型SiFとp-SiF、(1)4のコンタクト部を通して直接コンタクトしている。なお、コンタクト部は上側にいく程広くなる構造である、」に訂正する。
- (18) 同第5頁第4行および第7-8行の「コンタクト」を「コンタクト部」に訂正する。
- (19) 同第5頁第6-7行、第11行および第12行の「p-SiF、」を「p-SiF、(1)」に訂正する。

4」に訂正する。

(20) 同第5頁第10行の「N5G」を「N5Q3」に訂正する。

(21) 同第5頁第11行、同第5頁第9行の「通い」を「高い」に訂正する。

(22) 同第5頁第13行、第15行、第16行および第17行の「コンタクトの穴」を「コンタクト部」に訂正する。

(23) 同第5頁第18行および第20行の「ITO」を「ITOも」に訂正する。

(24) 同第5頁第20行の「多結晶シリコン」を「多結晶シリコンを」に訂正する。

(25) 同第5頁第20行～同第8頁第1行の「直接オーミックコンタクトを形成し、」を「直接オーミックなコンタクトが得られる。」に訂正する。

(26) 同第8頁第2行の「p1-814」を「p1-814(2)8」に訂正する。

(27) 同第8頁第6行および第18行の「コンタクト穴」を「コンタクト部」に訂正する。

(28) 同第8頁第9行の「ならばよい。」を「ならばなんでもよい。」に訂正する。

(29) 同第7頁第4行の「コンタクト部」を「コンタクト部」に訂正する。

以上

特許請求の範囲を記載した箇所

特許請求の範囲

(1) 石英基板上に形成され、多結晶シリコンと導電層との間にはコンタクト部のあいている導電層の異なる二層の絶縁層があり、前記コンタクト部の領域で前記多結晶シリコンと前記導電層とは直接接触しており、前記コンタクト部が上に行くにしたがって次第に大きくなっていることを特徴とする画像表示装置。

(2) 石英基板上の多結晶シリコン上に上層が下層よりエッチングレートが高い二層の絶縁層を形成する工程と、エッチングによって前記多結晶シリコンに達するコンタクト部を形成し、前記上層の絶縁層のサイドエッチングを利用してコンタクト部の側面をなだらかな傾斜状とする工程および前記導電層を電着する工程を含むことを特徴とする画像表示装置の製造方法。

JP-A-2-278749

(19) Japanese Patent Office (JP)

(12) Official Gazette of Japanese Patent Laid-Open (A)

(11) Patent Application Laid-Open No. 2-278749/1990

(43) Laid-Open Date: November 15, 1990

(51) Int.Cl⁵ Identification Code Office Reference Number

H 01 L 21/90 A 6810-5F

G 02 F 1/136 500 7370-2H

G 09 F 9/30 338 6422-5C

Request for Examination: Not made

Number of Claims: 2 (all 3 pages)

(54) Title of the Invention

Image Display Apparatus and
Manufacturing Method Thereof

(21) Application No. 1-98721/1989

(22) Filing Date: April 20, 1989

(72) Inventor: Akira NAKAMURA

c/o Matsushita Electronics Corp., 1006,
Ooaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka

(72) Inventor: Koji SENDA

c/o Matsushita Electronics Corp., 1006,
Ooaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka

(72) Inventor: Eiji FUJII

c/o Matsushita Electronics Corp., 1006,
Ooaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka

(72)Inventor: Fumiaki EMOTO

c/o Matsushita Electronics Corp., 1006,
Ooaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka

(72)Inventor: Atsuya YAMAMOTO

c/o Matsushita Electronics Corp., 1006,
Ooaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka

(72)Inventor: Yasuhiro UEMOTO

c/o Matsushita Electronics Corp., 1006,
Ooaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka

(71)Applicant: Matsushita Electronics Corp.

1006, Ooaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka

(74)Agent: Patent Attorney, Koji HOSHINO

SPECIFICATION

1. Title of the Invention

Image Display Apparatus and
Manufacturing Method Thereof

2. Scope of Claim for Patent

(1) An image display apparatus characterized in that two different kinds of insulating layers through which a hole is formed exist between polysilicon deposited on a quartz substrate and a pixel electrode layer, said polysilicon is directly in contact with said pixel electrode layer in the region of said hole, and said hole is sharply enlarged so as to be widen upward.

(2) A method of manufacturing an image display apparatus, characterized by including a step of depositing a pixel electrode layer in such a manner that when two insulating layers deposited on polysilicon on a quartz substrate are etched to form a hole reaching said polysilicon, the side wall of the hole is made to slant by utilizing side-etching of an upper insulating layer, and the pixel electrode layer is deposited thereon.

3. Detailed Description of the Invention

[Industrial Field of Application]

The present invention relates to an image display apparatus capable of being used as a display for a word processors, a television, or various computers, and to a manufacturing method thereof.

[Prior Art]

Explanation will now be made with respect to the structure of conventional contact between a pixel electrode layer and polysilicon to form a thin film transistor for switching. Fig. 3 shows the structure of a conventional contact portion. In Fig. 3, reference numeral 11 denotes a quartz substrate and reference numeral 12 indicates polysilicon. The thin film transistor for switching is formed by using the polysilicon 12. The polysilicon in the contact portion indicates an N-type or a P-type due to doping. Reference numeral 13 denotes NSG (Nondoped-

5-11111-1 6/24/79 0000

Silicon-Glass) for interlayer insulation; 14 p^l-SiN_x(1) carrying out a function to protect Al wiring when ITO is etched; 15 Al; 16 Cr; 17 ITO as an pixel electrode; and 18 p^l-SiN_x(2) as passivation.

[Problems that the Invention is to Solve]

In the above structure of the conventional contact portion, the ITO as a transparent pixel electrode is not directly in contact with the polysilicon but Al and Cr exist between them. Accordingly, there are such drawbacks that the number of processing steps necessary for the contact formation is increased, the yield in the manufacture of the image display apparatus is deteriorated, and it is comparatively high in cost.

It is an object of the invention to provide an image display apparatus in which the conventional drawbacks are solved, the structure is simplified, and the number of manufacturing processes is small.

[Means for Solving the Problems]

According to the invention, there is provided an image display apparatus wherein two different kinds of insulating layers through which a hole is formed exist between polysilicon deposited on a quartz substrate and a pixel electrode layer, the polysilicon is directly in contact with the pixel electrode layer in the region of the hole, and the hole is sharply enlarged so as to be widen

upward.

There is provided a manufacturing method thereof including a step of depositing a pixel electrode layer in such a manner that when two insulating layers deposited on polysilicon on a quartz substrate are etched to form a hole reaching the polysilicon, the side wall of the hole is made to slant by utilizing side-etching of the upper insulating layer and the pixel electrode layer is deposited thereon.

[Operation]

Due to the structure and method of forming a contact hole according to the invention, a process to form a Cr layer can be eliminated, the process can be simplified as compared with the conventional one, and the contact between the polysilicon and ITO can be surely formed. Consequently, it is possible to improve the manufacturing yield of the apparatus can be raised and, further, the cost can be reduced.

[Embodiment]

An embodiment according to the invention will now be described with reference to Figs. 1 and 2A and 2B.

Fig. 1 is a constructional diagram of a contact portion between a pixel electrode layer and a thin film transistor forming layer according to the invention. In Fig. 1, reference numeral 1 denotes a quartz substrate and reference numeral 2 indicates polysilicon. A thin film

transistor for switching is formed by using the polysilicon 2. The polysilicon in the contact portion is set to N-type or P-type due to doping. Reference numeral 3 denotes NSG for interlayer insulation; 4 $p^l\text{-SiN}_x(1)$; 5 ITO of the pixel electrode; and 6 $p^l\text{-SiN}_x(2)$ as passivation. As mentioned above, the polysilicon 2 is directly in contact with the ITO 5.

Subsequently, a method of forming the contact will now be described on the basis of Fig. 2. As shown in Fig. 2A, the polysilicon 2, NSG 3, $p^l\text{-SiN}_x$ 4 are sequentially deposited on the quartz substrate 1. A portion where the contact is formed is patterned by a resist 7. Subsequently, the resultant one is etched by using a hydrofluoric acid solution of 7%. The etching rate of the $p^l\text{-SiN}_x$ to the 7% hydrofluoric acid solution is quicker than that of the NSG. Accordingly, when the etching is performed, the $p^l\text{-SiN}_x$ is considerably side-etched. Consequently, when the contact hole reaches the polysilicon 2, it is as shown in Fig. 2B. That is, the contact hole is not formed in a step form but the side wall of the contact hole becomes gently-sloping. After the contact hole is formed as mentioned above, the resist 7 is removed, the ITO is deposited, and a heat treatment is performed at 125°C for 30 minutes to form ohmic contact directly between the ITO and the polysilicon. Finally, the $p^l\text{-SiN}_x$ as passivation is deposited, so that

the structure of the contact portion shown in Fig. 1 is completed.

When the image display apparatus is formed by using the structure of the invention, the apparatus offers the same characteristics as the conventional one.

In the embodiment, the 7% hydrofluoric acid solution is used as an etching liquid to form the contact hole. The etching liquid to allow the etching rate of the $\text{p}^{\text{e}}\text{-SiN}_x$ to be quicker than that of the NSG may be used.

As mentioned above, according to the embodiment, even when the ITO is directly in contact with the polysilicon, the same image characteristics as the conventional one can be obtained. Consequently, the yield is raised as much as a decrease in number of manufacturing processes, so that the cost can be reduced.

[Effects of the Invention]

According to the invention, the formation of the contact hole is devised to allow the ITO to be directly in contact with the polysilicon, so that the manufacturing process can be simplified, the yield is raised, and the cost is drastically reduced. The effects on the practical use are large.

4. Brief Description of the Drawings

Fig. 1 is a constructional diagram of a contact portion between ITO and polysilicon of an image display

apparatus in an embodiment of the invention; Figs. 2A and 2B are process diagrams showing a method of manufacturing the contact portion; and Fig. 3 is a constructional diagram of a contact portion of a conventional image display apparatus.

1... quartz substrate, 2... polysilicon, 3... NSG, 4... p^l-SiN_x(1), 5... ITO, 6... p^l-SiN_x(2)

Applicant: Matsushita Electronics Corp.

Representative: Koji HOSHINO

[Distinction of Official Gazette]

Description of amendment under the provision of
Patent Law Section 17(2)

[Division/Section] 2nd section of 7th division

[Issuing Date] September 9, 1994

[Laid-Open No.] JP-A-2-278749/1990

[Laid-Open Date] November 15, 1990

[Serial No.]

Publication of Unexamined Patent Applications

No. 2-2788

[Application No.] Japanese Patent No. 1-98721/1989

[International Patent Classification 5th Edition]

H01L 21/90 A 7514-4M

G02F 1/136 500 9018-2K

G09F 9/30 338 7244-5G

Amendment (voluntary)

March 22, 1993

To Commissioner,

1. Case Number: Japanese Patent No. 1-98721/1989

2. Title of the Invention

Image Display Apparatus and Manufacturing Method
Thereof

3. Person who makes the Amendment

Relation with the Case: Applicant

Address: 1-1, Saiwai-cho, Takatsuki-shi, Osaka

Name: (584) Matsushita Electronics Corp.

Representative: Kazuhiko SUGIYAMA

4. Agent

Address: Hoshino Building 3F, 1-35-8, Akabanenishi,
Kita-ku, Tokyo

Name: (5308) Patent Attorney, TAKEDA

Tel Number: 03(5993)7171

5. Number of Claims increased by Amendment 0

6. Object of Amendment

Columns of "Scope of Claim for Patent", "Detailed Description of the Invention", and "Detailed Description of the Drawings" of the specification

7. Contents of the Amendment :

(1) "Scope of Claim for Patent" is amended as per annexed paper

(2) At lines 7 to 8, page 2 of the specification (at line 17, page 33 of the translated specification), "of contact" is amended to "of a contact portion".

(3) At line 14, page 2 of the specification (at line 1, page 34), "Silicon" is amended to "Silicate".

(4) At line 15, page 2 of the specification (at lines 1 to 2, page 34), "for interlayer insulation" is amended to "as an interlayer insulating film".

- (5) At lines 15 to 16, page 2 of the specification (at line 3, page 34), "when ITO is etched" is amended to "when ITO 17 is etched".
- (6) At line 1, page 3 of the specification (at lines 8 to 9, page 34), "the ITO ... the polysilicon" is amended to "the ITO 17 ... the polysilicon 12".
- (7) At line 2, page 3 of the specification (at line 9, page 34), "Al and Cr" is amended to "the Al 15 and the Cr 16".
- (8) At lines 11, 12, 14, 16, and 19, page 3 of the specification (at line 22 in page 34, at line 1 in page 35), "hole" is amended to "contact window".
- (9) At lines 16 to 18, page 3 of the specification (at lines 4 to 7, page 35), "(including a step of depositing a pixel electrode layer in such a manner that when) two insulating layers deposited on polysilicon on a quartz substrate are etched (to form a hole reaching the polysilicon)" is amended to "(including) a step of forming two insulating layers on polysilicon, in which the upper layer has an etching rate higher than that of the lower layer, on polysilicon(, when a hole reaching the polysilicon is formed) by etching,".
- (10) At line 20, page 3 of the specification (at lines 7 to 10, page 35), "the side wall (of the hole) is made to slant (by utilizing side-etching of the upper insulating

layer and the pixel electrode layer is deposited) thereon" is amended to "a step of making the side wall (of the contact window) slant (by utilizing side-etching of the upper insulating layer,) and (a step of depositing a pixel electrode layer) on the surface".

(11) At lines 3 to 5, page 4 of the specification (at lines 12 to 14, page 35), "Due to of the invention, can be eliminated" is amended as follows.

"Due to the structure and method of forming the contact window of the invention, the process of forming the Al layer and the Cr layer can be eliminated and the polysilicon and pixel electrode layer can be deposited without interruption. Therefore,"

(12) At lines 6 to 7, page 4 of the specification (at lines 16 to 17, page 35), "can be surely formed" is amended to "can be surely performed".

(13) At line 7, page 4 of the specification (at line 18, page 35), "of the apparatus" is amended to "of the image display apparatus".

(14) At lines 7 to 8, page 4 of the specification (at line 18, page 35), "can be raised" is amended to "can be improved".

(15) At line 17, page 4 of the specification (at line 3, page 36), "is formed" is amended to "has been formed".

(16) At lines 19 to 20, page 4 of the specification (at

lines 5 to 6, page 36), "Reference numeral 3 denotes NSG for interlayer insulation; 4 $p^l\text{-SiN}_x(1)$ " is amended to "Reference numeral 3 denotes NSG used as a lower interlayer insulating film; 4 $p^l\text{-SiN}_x(1)$ used as an upper interlayer insulating film".

(17) At lines 2 to 3, page 5 of the specification (at line 8, page 36), "As mentioned above, the polysilicon 2 is directly in contact with the ITO 5" is amended to "The polysilicon 2 is directly in contact with the ITO 5 through a contact window formed through the NSG 3 and $p^l\text{-SiN}_x(1)$ 4. The contact window has such a structure that it is extended upward."

(18) At lines 4 and 7 to 8, page 5 of the specification (at lines 10 and 14, page 36), "contact" is amended to "contact window".

(19) At lines 6 to 7, 11, and 12, page 5 of the specification (at lines 12, 17, and 19, page 36), " $p^l\text{-SiN}_x$ " is amended to " $p^l\text{-SiN}_x(1)$ 4".

(20) At line 10, page 5 of the specification (at line 18, page 36), "NSG" is amended to "NSG 3".

(21) At line 11 in page 5 and line 9 in page 6 of the specification (at line 17 in page 36 and line 12 in page 37), "quicker" is amended to "higher".

(22) At lines 13, 15, 16, and 17, page 5 of the specification (at lines 20, 22, 23, and 24, page 36),

"contact hole" is amended to "contact window".

(23) At lines 18 and 20, page 5 of the specification (at line 25 in page 36 and line 2 in page 37), "ITO" is amended to "ITO 5".

(24) At line 20, page 5 of the specification (at line 2, page 37), "polysilicon" is amended to "polysilicon 2".

(25) At line 20 in page 5 to line 1 in page 6 of the specification (at lines 1 to 2, page 37), "form ohmic contact directly" is amended to "obtain ohmic contact directly".

(26) At line 2, page 6 of the specification (at line 3, page 37), " p^+-SiN_x " is amended to " $p^+-SiN_x(2)$ 6".

(27) At lines 6 and 16, page 6 of the specification (at lines 10 to 11 and 21, page 37), "contact hole" is amended to "contact window".

(28) At line 9, page 6 of the specification (at lines 11 to 12, page 37), "The (etching liquid ...) may be used" is amended to "Any (etching liquid ...) can be used".

(29) At line 4, page 7 of the specification (at line 6, page 38), "contact portion" is amended to "contact window".

SECRET 4726/20000

Document describing the Scope of Claim for Patent

Scope of Claim for Patent

(1) An image display apparatus characterized in that two different kinds of layers through which a contact window is formed exist between polysilicon deposited on a quartz substrate and a pixel electrode layer, said polysilicon is directly in contact with said pixel electrode layer in the region of said contact window, and the contact window is sharply enlarged to as to be extended upward.

(2) A method of manufacturing an image display apparatus, characterized by including: a step of forming two insulating layers in which the etching rate of an upper layer is higher than that of a lower layer on polysilicon on a quartz substrate; a step of forming a contact window reaching said polysilicon due to etching and making the side wall of the contact window slant by utilizing side-etching of the insulating layer as said upper layer; and a step of depositing a pixel electrode layer on the surface.